


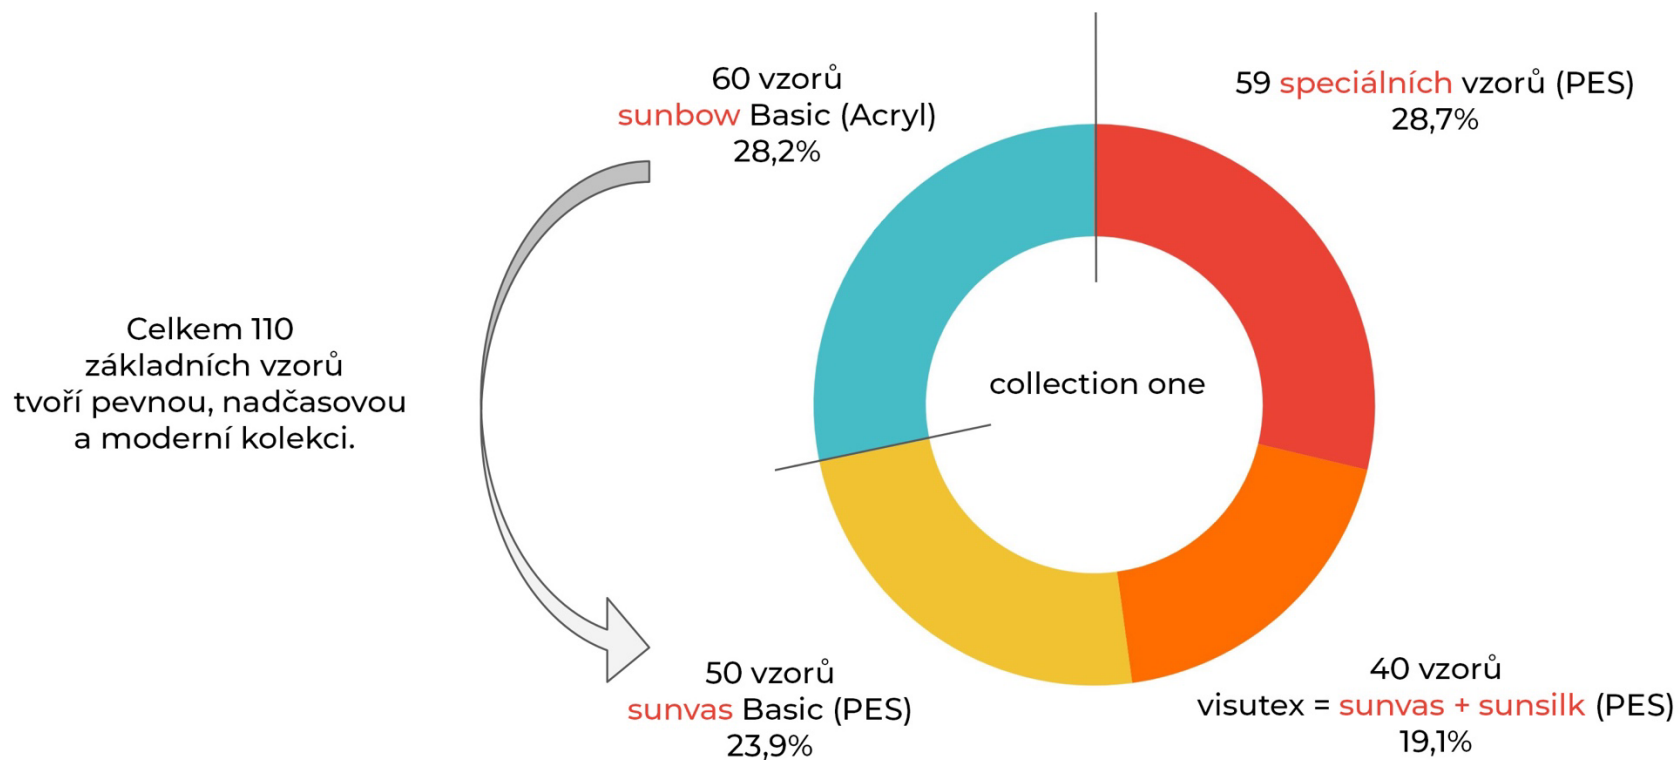

Základní vlastnosti markýzových látek Markilux

Vyrábí se téměř výhradně z umělých vláken, převážně z akrylových a polyesterových tkanin. Jaké jsou základní vlastnosti?

- stálobarevnost
- rezistentní vůči vysokým i nízkým teplotám
- prodyšnost
- snadná údržba a čištění
- odolnost proti roztržení
- rychleschnoucí
- imunní vůči plísním, rzi, hnilobě a poškození hmyzem, odolný vůči vlivům prostředí
- odpuzují vodu a nečistoty, chrání před mastnotou, olejem a průmyslovým prachem

Kolekce	Sunbow	Sunsilk	sunvas	Perla FR
Materiál	Polyacryl (PAN)	Polyester (PES)	Polyester (PES)	Polyester (PES)
UV stálost	50+	50+	50+	50+
Propustnost světla/ stálost	4-5 / 5	4-5 / 5	4-5 / 5	> 4
Dokončování	TexGARD impregnace	SNC povlak	SNC povlak	
Vodní sloupec	> 35 mBar	> 35 mBar	> 35 mBar	> 100 mBar
Hmotnost	290 g/m ²	250 g/m ²	310 g/m ²	380 g/m ²
Certifikát	Oeko-Tex standard 100	Oeko-Tex standard 100	Oeko-Tex standard 100	Oeko-Tex standard 100
Vazba	Plátnová vazba	Plátnová vazba	Plátnová vazba	Plátnová vazba

Jsou markýzy Markilux určené proti dešti? Ano.

Kombinace kvalitní látky, pevné konstrukce markýzy a integrovaný odtok vody předurčuje markýzu k vysoké odolnosti proti vodě. Markýzy Markilux jsou určené i proti dešti. Přečtěte si proč:

Tkanina z polyesteru

Gró funkčnosti spočívá již v technologii výroby tkaniny. Na rozdíl od jiných výrobců pracujících s akrylem, Markilux ve vlastních tkalcovnách zpracovává 100% polyester. Na rozdíl od akrylu polyester zajišťuje tvarovou stálost při opětovném vlhnutí a vysoušení tkaniny.

Svařované švy

U většiny výrobců markýz jsou švy šity UV rezistentní nití. Otvory jehly jsou tudíž cestou pro protékající vodu. Polyester díky svému složení lze svařovat. Podélné spoje látky jsou navařovány ultrazvukem, jsou hermeticky uzavřené a voda tudíž nemá šanci.

Pevná konstrukce

Konstrukční prvky markýz Markilux jsou uzpůsobeny odolnosti proti vodě. Odtokové kanály a žlab v čelním profilu je důkazem, že na déšť se ve výrobě myslí. U kazetových markýz jsou dále ve spodní části kazety odtokové otvory pro případ že se markýza zabalí mokrá a v kazetě se „vyždíme“.




Sklon minimálně 14 stupňů

Naší úlohou při instalaci markýzy je správné nastavení sklonu. Minimální sklon pro zajištění správného odtoku vody je 15 stupňů. Při tomto sklonu se sníží podchozí výška o 80cm oproti výšce kotvení (při výsuvu markýzy 300cm). Tedy při kotvení markýzy ve výšce 280cm je podchozí výška pod přední částí 200cm.

Při nedodržení sklonu hrozí vytváření vodních vaků a trvalé poškození markýzy. Takže pokud instalujeme s nižším sklonem, tak pouze na výslovné přání zákazníka. Ochrana markýz před deštěm je snížena.

Samočistící efekt

Děšť je pro látky Markilux naopak žádoucí. Nanotechnologie při výrobě tkaniny zajišťuje velice snadné vymývání nečistot, pylu, prachu právě vlivem stékající vody.

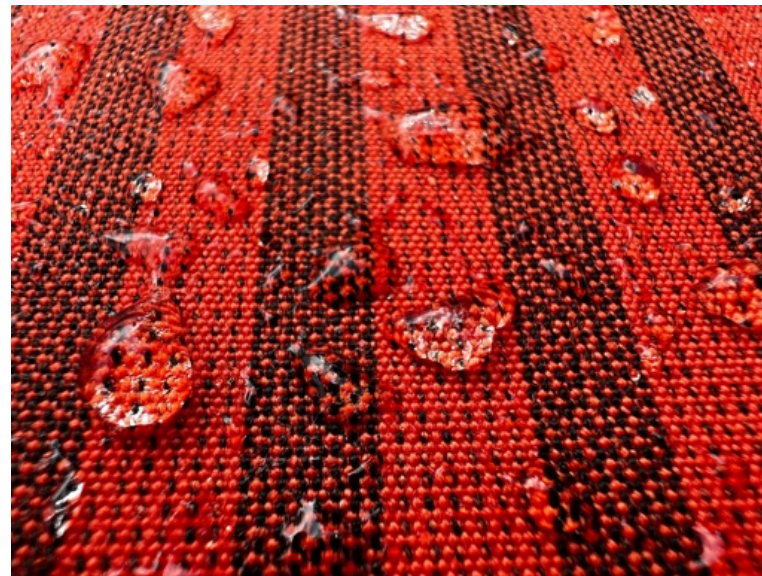

Jak vybrat správnou barvu látky?



Výběr barvy látky markýzy nese zásadní dopad na celkový estetický dojem vaší sluneční ochrany. S ohledem na rozmanitost barevných variant se klade otázka, kterou látku zvolit pro markýzu.

- Při volbě mezi pergolovou markýzou do zahrady, samostatně stojící markýzou u bazénu, balkónovou markýzou nebo svislou markýzou mějte na paměti vizuální charakteristiku okolí. Pokud toužíte po tom, aby se vaše markýza sladila s okolní krajinou, vybírejte barvu, která v daném prostředí převažuje. Bezpečnou volbou jsou tlumené a klasické barvy jako antracitová, hnědá, zelená nebo béžová. Pokud záměrně usilujete o výrazný barevný akcent, můžete zvolit pestrobarevné látky markýz v žlutých, oranžových nebo červených odstínech. Pokud byste měli zájem o moderní trendy barvy pro vaši markýzu, jako je tyrkysová nebo růžová, rádi vám takové možnosti na přání zajistíme.
- **Barva látky:** když dopadá slunce, sluneční paprsky odrážejí barvu látky markýzy a obarví prostředí pod markýzou. Jakou barvu by měla mít vaše markýza? Jaká je vaše barva pro dobrý pocit? A která se hodí k náladě, kterou chcete na vaší terase nebo balkonu vytvořit?
- **Barevný tón látky:** když slunce zapadá, sluneční paprsky proměňují barvu látky markýzy a promítají tón do všech objektů pod ní v atmosférickém světle. Jakou barvu by měla vaše markýza mít? Jaká barva vám dodá dobrý pocit? A která ladí s náladou, již chcete na své terase nebo balkoně vytvořit?
- I když všechny markýzové látky z kolekce Markilux nabízejí nejvyšší možnou UV ochranu (UPF 50+), množství pronikajícího světla závisí na intenzitě zvolené barvy látky. Tento efekt je patrný u látek s jasnými a tmavými pruhy.
- Barevný koncept, který určuje design interiéru vašeho domova, můžete důmyslně doplnit vhodným odstínem markýzy venku. Tak se váš "venkovní obývací pokoj" stává pokračováním útulnosti interiéru a vytváří harmonický vizuální celek.
- Pokud máte konkrétní představu o barvě a vzoru vaší markýzové látky, můžeme na přání pro vás vyrobit látku v rámci služby barev na vyžádání podle standardu RAL. Z nabídky máte na výběr z 1 625 dostupných barev.
- Pokud již máte představu o konkrétní barvě a vzoru vaší markýzy, jste zvědaví na strukturální efekty? Chcete-li se dozvědět více o různých sbírkách markýzových látek od Markilux a jejich výhodách, navštivte naši hlavní stránku věnovanou markýzám. Tam naleznete další informace, které vám usnadní rozhodnutí při nákupu markýzy.

Vlastnosti markýzových látek Markilux

Sunbow = acrylic = **barvené předením**

Při odstředivém barvení se barevný plastový granulát spřádá do přízí probarvených přímo skrz = vysoce světlostálé.

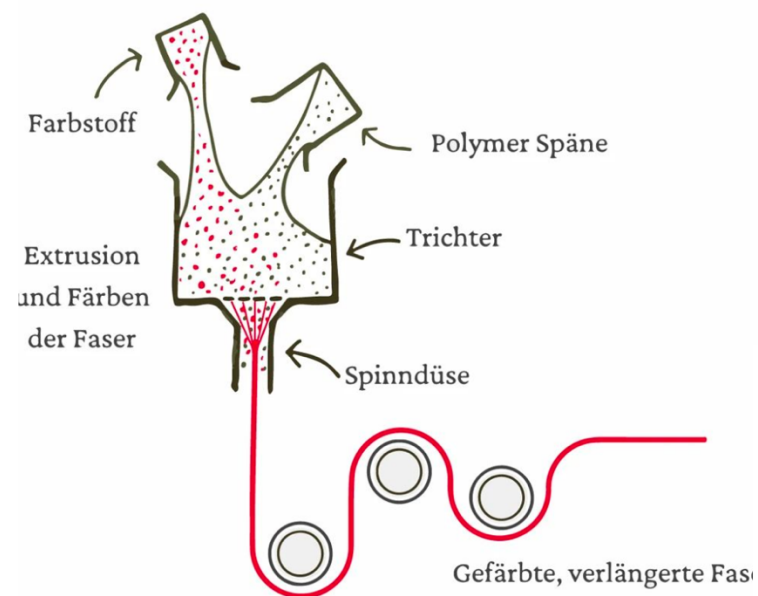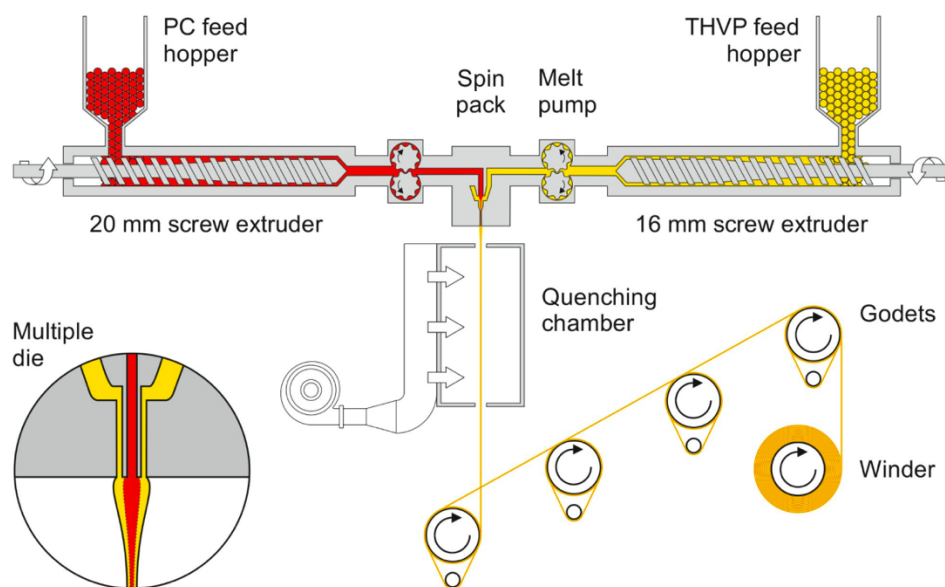


Vlastnosti markýzových látek Markilux

Sunvas + sunsilk = PES = **barvená příze nebo kusově barvená**

Při barvení příze PES (u schmitzových textilií) se bílá surová příze barví při vysokých teplotách a pod vysokým tlakem. Tím se otevře molekulární struktura příze a plechovky barviva pronikají hluboko do příze = vysoce světlostálé.

Při kusovém barvení PES (u schmitz textilií) se bílá látka upravuje stejně jako výše popsané = vysoce světlostálé.

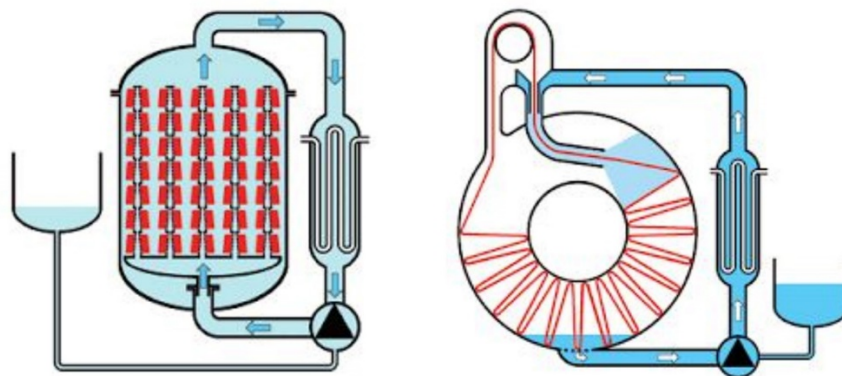

Schématický diagram
barvení příze & kusového barvení